

JS 電動三通牙口球塞閥




操作電壓	<ul style="list-style-type: none"> • 24VDC • 24VAC/VDC • 110VAC (1PH) • 220VAC (1PH)
適用流體	水、空氣、輕油
流體溫度	10~60°C (可依需求訂製其他溫度)
壓力範圍	Max. 10 kgf/cm ²
閥體材質	• 鑄鐵 • 不鏽鋼 304/316
閥體種類	3 通全流量牙口球塞閥
控制方式	全開/全關型 ON/OFF type 比例控制型 Modulating type
防塵/防水等級	IP67
認證	CE 認證

產品描述

三通電動球閥具備 L 型與 T 型兩種結構，可靈活切換流向或混合、分配流體，廣泛應用於自動化控制與流體系統中。閥體符合 ISO5211 標準，可直接安裝驅動器。驅動器通過 CE 認證，具一體成型機構與高扭力輸出，亦可選配防潮加熱器，有效防止冷凝損害，適用於多種工業應用場景。

產品尺寸 (mm)

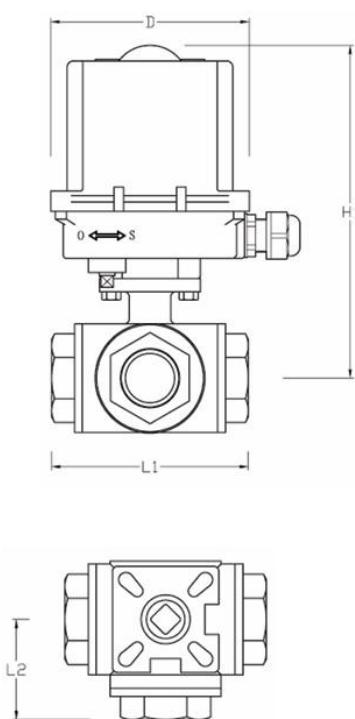

型號	管徑大小	L1	L2	H	D
JS-01-15-3WAY	1/2"	76	37	188	127
JS-01-20-3WAY	3/4"	87	45	195	127
JS-01-25-3WAY	1"	102	51	206	127
JS-02-32-3WAY	1-1/4"	118	58	211	127
JS-02-40-3WAY	1-1/2"	126	63	228	127
JS-03-50-3WAY	2"	149	75	287	157

