

JS 電動對夾式 PVC 蝶閥



操作電壓	• 24VDC • 24VAC/VDC • 110VAC (1PH) • 220VAC (1PH)
適用流體	水、空氣、酸鹼流體
流體溫度	≤ 50°C
壓力範圍	Max. 10 kgf/cm ²
閥體材質	• UPVC • CPVC • PP
閥體種類	對夾式 PVC 蝶閥
控制方式	全開/全關型 ON/OFF type 比例控制型 Modulating type
防塵/防水等級	IP67
認證	CE 認證

產品描述

電動 PVC 蝶閥適用於溫度不超過 50°C 的腐蝕性介質，如鹽水、酸、鹼等。具備結構簡單、重量輕與安裝方便等優勢，適合空間受限的應用。閥體依據 ISO 5211 標準設計，可直接安裝驅動器。驅動器通過 CE 認證，提供高扭力輸出，並可選配防潮加熱器，降低冷凝造成的損害，是經濟高效、廣泛應用於給排水與化學處理等系統的優選方案。



產品特色

- ◆ 耐腐蝕性優異 - PVC 材質可耐大多數鹽類溶液、酸、鹼及有機溶劑。
- ◆ 重量輕 - 比金屬蝶閥輕，安裝與搬運更方便。
- ◆ 溫度適用範圍 - 適用於介質溫度不超過 60 °C 的系統。
- ◆ 耐壓能力適中 - 適合低至中壓力的流體管路。
- ◆ 遠端自動控制 - 搭配電動執行器，可進行精準的開關控制。
- ◆ 結構簡單 - 零件少、維護容易，降低故障率與維修成本。
- ◆ 對夾式安裝 - 節省安裝空間，適用於狹小管路環境。
- ◆ 流阻小 - 全開時閥板與流體方向平行，減少壓力損失。
- ◆ 用途廣泛 - 適用於水處理、化工、海水、泳池等腐蝕性或非腐蝕性流體。

產品尺寸 (mm):

型號	驅動器型號	管徑大小		L	H	D	E
		mm	in				
JS-03-50-PVC-BTV	JS-03	DN50	2"	43	303	163	-
JS-03-65-PVC-BTV		DN65	2-1/2"	46	314	163	-
JS-03-80-PVC-BTV		DN80	3"	49	326	163	-
JS-03-100-PVC-BTV		DN100	4"	56	343	163	-
JS-03-125-PVC-BTV		DN125	5"	64	370	163	-
JS-03H-50-PVC-BTV	JS-03H	DN50	2"	43	365	163	340
JS-03H-65-PVC-BTV		DN65	2-1/2"	46	379	163	340
JS-03H-80-PVC-BTV		DN80	3"	49	391	163	340
JS-03H-100-PVC-BTV		DN100	4"	56	408	163	340
JS-03H-125-PVC-BTV		DN125	5"	64	435	163	340
JS-03H-150-PVC-BTV		DN150	6"	70	446	163	340
JS-04H-200-PVC-BTV	JS-04H	DN200	8"	71	483	163	340
JS-05H-250-PVC-BTV	JS-05H	DN250	10"	114	526	163	340
JS-06H-300-PVC-BTV	JS-06H	DN300	12"	114	567	163	340

JS-03

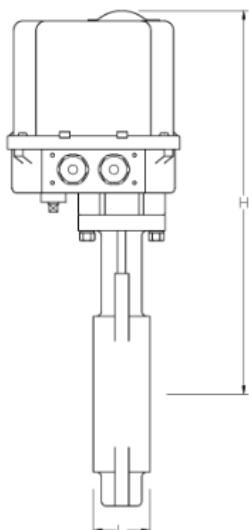

JS-03H~06H

