

JS 電動牙口球塞閥




操作電壓	<ul style="list-style-type: none"> • 24VDC • 24VAC/VDC • 110VAC (1PH) • 220VAC (1PH)
適用流體	水、空氣、輕油
流體溫度	10 ~ 50°C (可依需求訂製其他溫度)
壓力範圍	Max. 10 kgf/cm ²
閥體材質	SS316
閥體種類	二片式全流量球閥
控制方式	全開/全關型 ON/OFF type 比例控制型 Modulating type
防塵/防水等級	IP67
認證	CE 認證

產品描述

電動球塞閥由 JS 電動驅動器與不鏽鋼 316 球塞閥構成，具備操作簡便、可靠性高、壽命長等優點，成為最常見且廣泛應用的電動閥門之一。產品支援多種連接方式，如螺紋、法蘭等，安裝便捷，適用於水處理、空調、自動化生產、化工等多種產業，能有效控制液體與氣體流體，提升系統效率與安全性。

產品尺寸 (mm)

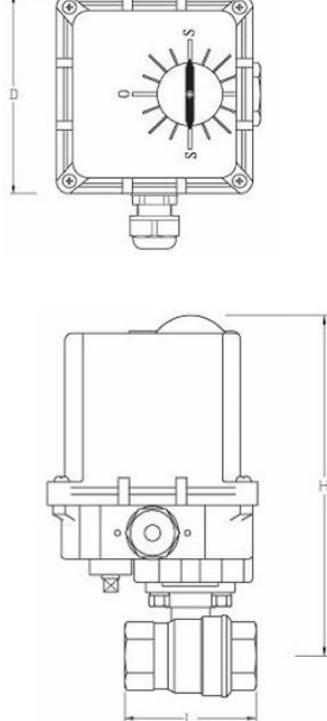

型號	管徑大小		L	H	D
	mm	in			
JS-01-15-BLV	DN15	1/2"	60 (69)	186	127
JS-01-20-BLV	DN20	3/4"	67 (80)	190	127
JS-01-25-BLV	DN25	1"	83 (90)	195	127
JS-01-32-BLV	DN32	1-1/4"	97 (106)	202	127
JS-01-40-BLV	DN40	1-1/2"	107 (120)	217	127
JS-02-50-BLV	DN50	2"	130 (140)	223	127