


JS 電動 PVC 牙口球塞閥



操作電壓	• 24VDC • 24VAC/VDC • 110VAC (1PH) • 220VAC (1PH)
適用流體	水、空氣、酸鹼流體
流體溫度	10~50°C
壓力範圍	Max. 10 kgf/cm ²
閥體材質	• PVC • PP
閥體種類	2 通 PVC 雙由令球塞閥
控制方式	全開/全關型 ON/OFF type 比例控制型 Modulating type
防塵/防水等級	IP67
認證	CE 認證

產品描述

電動 PVC (聚氯乙烯) 球塞閥是一種常見且經濟實用的塑膠截止閥，具備耐腐蝕、耐用與重量輕等優點，適用於水、空氣、酸鹼液及各類腐蝕性化學介質。廣泛應用於農業灌溉、給排水系統及化學處理流程中，安裝方便，能有效控制流體，提升系統效率與可靠性，特別適合中低壓、腐蝕性強的環境使用。

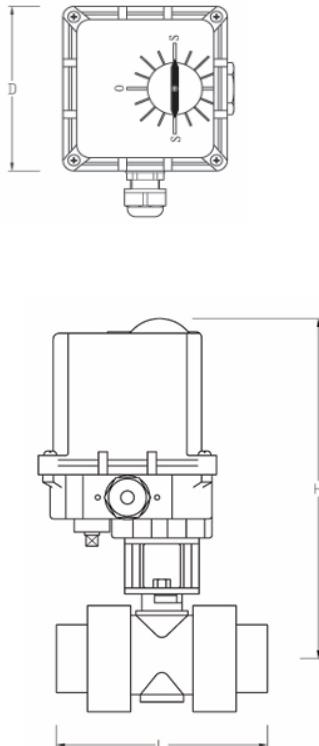

產品尺寸 (mm)

型號	管徑大小		L	H	D
	mm	in			
JS-01-15-PVC	DN15	1/2"	114	213	127
JS-01-20-PVC	DN20	3/4"	135	219	127
JS-01-25-PVC	DN25	1"	149	225	127
JS-01-32-PVC	DN32	1-1/4"	168	236	127
JS-01-40-PVC	DN40	1-1/2"	175	239	127
JS-02-50-PVC	DN50	2"	208	256	127
JS-03-65-PVC	DN65	2-1/2"	275	340	157
JS-03-80-PVC	DN80	3"	304	349	157